

# TUYAUX D'ARROSAGE

## KIT ASPIR-FLEX




### Le kit d'aspiration

pour la connexion des pompes avec raccords 1" et 1" 1/4.

Aspir-flex est un produit breveté : le système spécial de jonction en polyfusion entre le tuyau et le raccord évite le risque de ruptures ou de pertes d'eau.

**Structure** : Tuyau spiralé vert équipé de raccords filetés d'aspiration en plastique.

**Température d'utilisation** : à partir de -10°C jusqu'à +50°C.

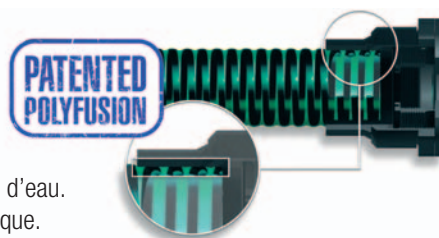

### COEXTRUDÉ

diamètre	couronne ml	référence	palette rlx	€uro couronne	
1" et 1" 1/4	25 mm	4	<b>SATHOS254</b>	84	<b>21.22</b>
1" et 1" 1/4	25 mm	7	<b>SATHOS257</b>	48	<b>28.39</b>

pression de service de 7 bars.

## IDRO COLOR



### Guiqué - le plus avantageux :

Tuyau d'arrosage à 3 couches. Couche intérieure noire, couche extérieure vert translucide.

Sans cadmium, anti-algues et anti-UV, garanti 8 ans. Température d'utilisation : à partir de -10°C jusqu'à +50°C.



3 COUCHES

### GUIPÉ

diamètre	couronne ml	poids grs/ml	référence	palette rlx	€uro couronne	
5/8"	15 mm	15	120	<b>SIDR01525</b>	72	<b>13.20</b>
5/8"	15 mm	25	120	<b>SIDR01525</b>	60	<b>20.75</b>
5/8"	15 mm	50	120	<b>SIDR01550</b>	30	<b>38.00</b>
3/4"	19 mm	25	190	<b>SIDR01925</b>	30	<b>30.50</b>
3/4"	19 mm	50	190	<b>SIDR01950</b>	16	<b>61.00</b>
1"	25 mm	25	330	<b>SIDR02525</b>	24	<b>55.00</b>
1"	25 mm	50	330	<b>SIDR02550</b>	-	<b>110.00</b>

pressions de service de 8 bars (Ø 15 et Ø 19 mm), 7 bars (Ø 25 mm)

# TUYAUX D'ARROSAGE

## TOP MAT



**NOUVEAUTÉ**

### Le tricoté standard :

Tuyau tricoté 3 couches pour une utilisation non professionnelle. Couche intérieure noire, couche extérieure jaune mat. Anti-UV et anti-algues et garanti 10 ans. Température d'utilisation : à partir de -10°C jusqu'à +50°C.



3 COUCHES

### TRICOTE STANDARD

diamètre		couronne ml	référence	palette rlx	€uro couronne
5/8"	15 mm	25	<b>STOPMAT1525</b>	60	<b>28.25</b>
5/8"	15 mm	50	<b>STOPMAT1550</b>	30	<b>56.50</b>
3/4"	19 mm	25	<b>STOPMAT1925</b>	30	<b>42.75</b>
3/4"	19 mm	50	<b>STOPMAT1950</b>	16	<b>85.50</b>
1"	25 mm	50	<b>STOPMAT2550</b>	-	<b>142.50</b>

pressions de service de 8 bars (Ø 15 et Ø 19 mm), 7 bars (Ø 25 mm)

## FLORA



**NOUVEAUTÉ**

### Flexible et résistant

Tuyau tricoté 5 couches flexible pour l'arrosage loisir. Couche intérieure blanche et couche extérieure jaune opaque avec une bande rouge. Il est produit avec des matières premières de haute qualité qui assurent une flexibilité et une souplesse élevées. Anti-algues et anti-UV, et garanti 15 ans.

Température d'utilisation : à partir de -15°C jusqu'à +50°C.



5 COUCHES

### TRICOTE RÉSISTANT

diamètre		couronne ml	référence	palette rlx	€uro couronne
5/8"	15 mm	15	<b>SFLORA1525</b>	-	<b>22.20</b>
5/8"	15 mm	25	<b>SFLORA1525</b>	-	<b>37.00</b>
5/8"	15 mm	50	<b>SFLORA1550</b>	-	<b>74.00</b>
3/4"	19 mm	25	<b>SFLORA1925</b>	-	<b>53.25</b>
3/4"	19 mm	50	<b>SFLORA1950</b>	-	<b>106.50</b>
1"	25 mm	25	<b>SFLORA2525</b>	-	<b>94.00</b>

pressions de service de 8 bars (Ø 15 et Ø 19 mm), 7 bars (Ø 25 mm)